


KlickQ 30 Aufbauleuchte quadratisch

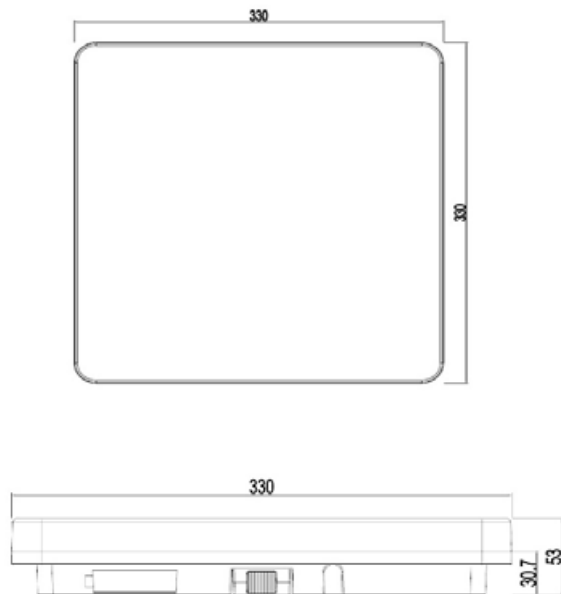

Aufbauleuchte quadratisch 330mm

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Klicksystem, werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar, dimmbar mit PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung.

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, quadratisch

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

Nennleistung	24W
Nutzlichtstrom	2050lm
Farbtemperatur	3000K°, 4000K°, 6000K°
Farbwiedergabeindex	CRI90
Aussendurchmesser	330mm x 330mm
Höhe	53mm
Nennlebensdauer	50'000h / L70
dimmbar	PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung
Schutzart	IP54 / Schutzklasse 2
Betriebsgerät	integriert
Lichtquelle	LED
Werkstoff	Polycarbonat PC
Gewicht	1.478kg