


## KlickR 40 Aufbauleuchte rund

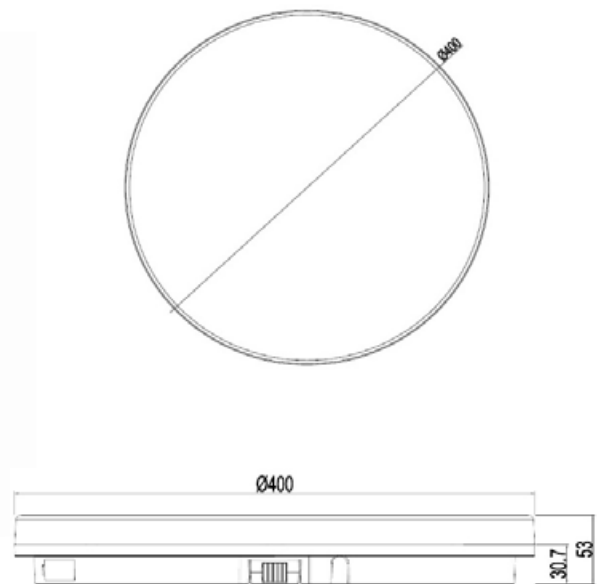

### Aufbauleuchte rund 400mm

homogene Lichtverteilung, Montageplatte mit Mittelkennzeichnung, einfache Montage mittels Klicksystem, werkzeugloser Anschluss, AP und UP erschliessbar, dimmbar mit PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung.

Gehäuse aus Polycarbonat PC mit Abdeckrand, rund

Optionen:

Farbtemperatur im montierten Zustand mit Schalter wählbar 3000K°, 4000K°, 6000K°

<b>Nennleistung</b>	36W
<b>Nutzlichtstrom</b>	2900lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000K°, 4000K°, 6000K°
<b>Farbwiedergabeindex</b>	CRI90
<b>Aussendurchmesser</b>	ø 400mm
<b>Höhe</b>	53mm
<b>Nennlebensdauer</b>	50'000h / L70
<b>dimmbar</b>	PhasenANSchnitt, PhasenABSchnitt und Lasterkennung
<b>Schutzart</b>	IP54 / Schutzklasse 2
<b>Betriebsgerät</b>	integriert
<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Werkstoff</b>	Polycarbonat PC
<b>Gewicht</b>	1.47kg