
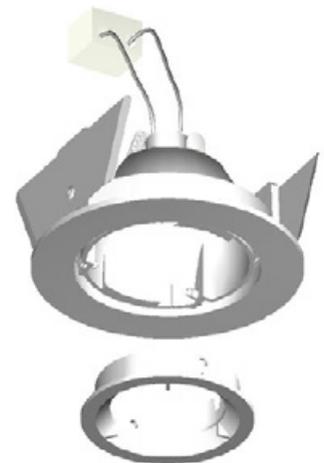


Einbau-Richtstrahler BOA

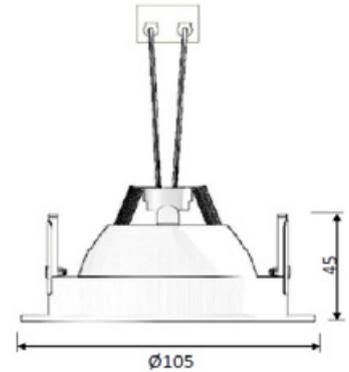

Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar und **richtbar**
 Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand, rund

Schutzklasse III, IP20

Ø = 105mm DAØ = 90mm **ET = 80mm** GU10, GU10 LED
ET= 56mm 12V Halogen GU5.3,

schwenkbar 45°, 360° drehbar

Transformator und Einbetonierbüchse separat bestellen.

| | |
|-------------------------|---|
| Leistung | max. 1 x 50W |
| Lichtquelle | NV-Halogen / HV-Halogen-/ LED |
| Socket / Fassung | GX5.3 / GU10 |
| Betriebsgerät | exklusiv |
| Werkstoff | Aluminium Druckguss |
| Finish | weiss, schwarz, weiss matt, chrom, chrom matt, nickel gebürstet, aluminium gebürstet, gold, alle RAL Farben Pulver einbrennlackiert |
| Gewicht | 0.12 kg |