


Einbau-Richtstrahler MK

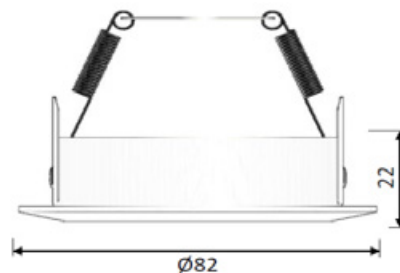

Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar
 Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand

Schutzklasse III, IP20

Ø = 82mm DAØ = 68 - 73mm **ET = 80mm** GU10, GU10 LED, 12W LED Modul
ET= 56mm 12V Halogen GU5.3, LED Modul 6W schwenkbar 40°

Transformator und Einbetonierbüchse separat bestellen.

Leistung	max. 1 x 50W
Lichtquelle	LED Modul / NV-Halogen / HV-Halogen-/ LED
Sockel / Fassung	GX5.3 / GU10
Betriebsgerät	exklusiv
Werkstoff	Aluminium Druckguss
Finish	weiss, schwarz, weiss matt, chrom, chrom matt, nickel gebürstet, aluminium gebürstet, gold, alle RAL Farben Pulver einbrennlackiert
Gewicht	0.12 kg