
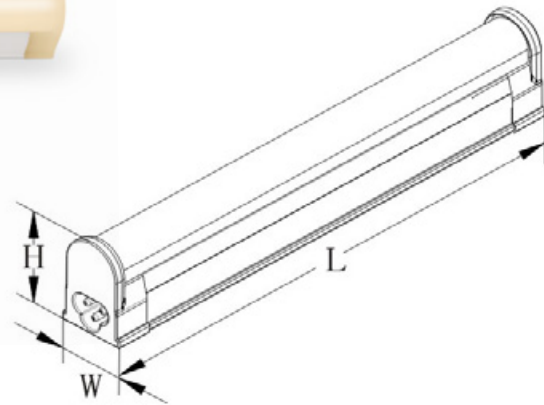


Linie 30, 60, 90, 110, 140

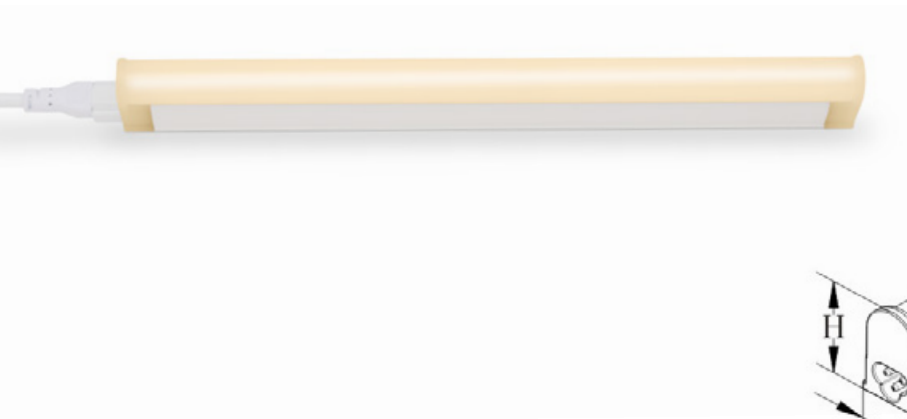

LED-Lichtleiste

Diffusor aus Kunststoff opal mit UV-Schutz,
Gehäuse aus Aluminium weiss lackiert, elektronisches Betriebsgerät integriert.

Schutzklasse IP20 / CRI 90
Zubehör Montageklammern, Verbinder inklusive.

Masskombinationen:

In mm:					
307	568	614	868	875	921
1136	1168	1175	1228	1182	1438
1475	1535	1704	1736	1745	1789
1842	2006	2011	2036	2089	2096
2149	2343	2403	2604	2611	

Leistung	5W, 9W, 12W, 15W, 18W
Lichtquelle	LED
Betriebsspannung	230V
Betriebsgerät	integriert
Lichtfarbe	3000K°
Schutzklasse	IP20
Nennlichtstrom	437lm, 862lm, 1183lm, 1450lm, 1788lm
Länge (L)	307mm, 568mm, 868mm, 1168mm, 1438mm
Breite (W)	23,5mm
Höhe (H)	34,5mm
CRI	90
Dimmbar	phasenabschnitt